



FTB 311L

Sistema de iluminación de obstrucción de intensidad media con Eagle



Diseñado para cumplir con los requisitos de iluminación de doble obstrucción, el FTB 311L de Flash Technology incluye un estroboscopio de xenón blanco por día, un LED rojo intermitente por la noche y 3 indicadores LED. Es adecuado para estructuras de 200' (60.96 m) a 500' (152.4 m) AGL.

La interfaz de Eagle permite la programación in situ, el diagnóstico y la notificación de alarma a través de la computadora portátil.

CARACTERÍSTICAS

- Modo de seguridad automática al día y notificación si el sistema no ha cambiado los estados en 19 horas
- Datos disponibles para el cumplimiento de la exención de QLI
- Diagnósticos y programación de TechEagle™
- Cabezal de flash separado para facilitar el mantenimiento
- ARM™ – Monitoreo de relé avanzado – 7 puntos de datos de contacto seco
- Recinto clasificado al aire libre del acero inoxidable de NEMA 4X
- Bus RS485 para instalación plug and play para sistemas de monitoreo de la serie Flash FTW
- 12 indicadores LED para transmitir el estado de funcionamiento
- Garantía de 2 años para todas las piezas de xenón, incluido el tubo estroboscópico
- Garantía de 5 años en LED flashhead y marcadores
- La unidad base FTB 311 se puede configurar para interactuar con el sistema rojo existente


FTB 311L

ESPECIFICACIONES GENERALES

Voltaje y frecuencia de entrada	120 o 240 VCA, 60 Hz 110 o 230 VCA, 50 Hz 208-240 VCA, 50 Hz
Consumo de energía del marcador	2.1 vatios por marcador
Dimensiones del marcador	228.6 x 69.9 x 54.1 mm
Peso del marcador	0.7 kg
Consumo de energía FH	Día blanco – 130 vatios Noche roja – 20 vatios Copia de seguridad nocturna blanca - 75 vatios
Dimensiones FH	400.05 mm dia. x 185.67 mm
Peso FH	11.9 kg
Área aerodinámica del viento FH	2517.775 m ²
Dimensiones del controlador	355.6 x 425.5 x 214.4 mm
Peso del controlador	23 kg
Clasificación de protección	IP65, NEMA 4X


EAGLE 1.0 INTERFAZ DE USUARIO

La interfaz de TechEagle a través de una computadora portátil proporciona notificaciones de alarma, diagnósticos y programación in situ.

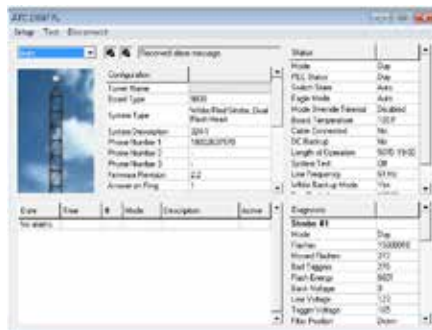

DIRECTRICES DE LA TORRE

Diagrama de FAA AC 70 / 7460-1K Cambio 2, A1-18. La determinación de la FAA de que no hay peligro para estas torres capítulos 2, 4 y 8. Estas pautas son solo de referencia. Póngase en contacto con Flash para obtener preguntas específicas sobre el marcado de obstrucción.

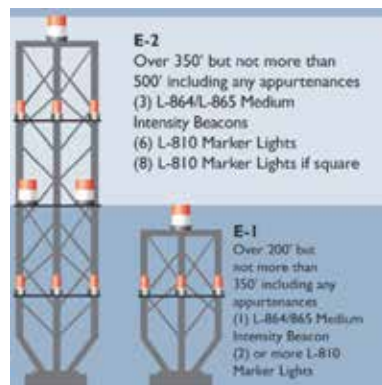

FLASH
TECHNOLOGY

**Ideas brillantes.
Resultados brillantes.**

Flash Technology
332 Nichol Mill Lane
Franklin, TN 37067-8203 USA

T +1 615 503 2000
T +1 888 313 5274
F +1 615 261 2600

flashtechology.mx



ISO 9001:2015

D311L-SP Rev C

Datos y especificaciones sujetos a cambios sin notificación.

©2018 Flash Technology
Todos los derechos reservados.



SPX Corporation
**Global Industrial Equipment
& Global Manufacturing**
spx.com