



Cable de marcador blindado

Cable de intensidad media CC Marker 371



El cable de marcador blindado es un cable de calibre 18 y tres colores para usar con las luces LED de Flash Technology CC 371.


PRESUPUESTO

- Número de parte: 4319000
- Peso: 59 libras/1000 pies (26.8 kg/304.8 m)
- Longitud del cable: hasta 350' (106.7 m), disponible en incrementos de 50' (15.24 m)
- Rango de temperatura: -40°C a +90°C húmedo/seco
- Curva fría a -40°C
- Clasificación de voltaje: 600 V RMS
- Cable tipo bandeja UL (tipo TC clasificado)

CONSTRUCCIÓN

- Diámetro total: 0.315" (8 mm) nominal, 0.400" (10.15 mm) máximo
- Escudo: escudo de aluminio mylar
- Chaqueta: entierro directo, resistente a la luz solar (UV), resistente al ozono, ignífugo

Shielded Marker Cable

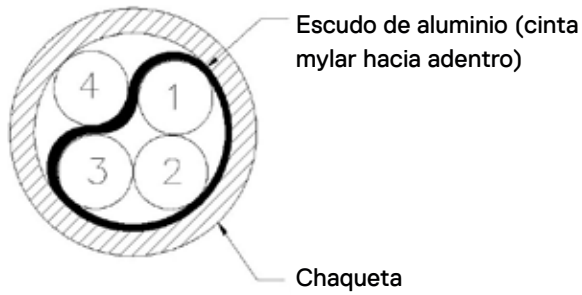

Número de artículo	Tamaño	Color de aislamiento
1	18 AWG	Negro
2	18 AWG	Rojo
3	18 AWG	Blanco/Azul
4	18 AWG	Desagüe

FLASH
TECHNOLOGY

**Ideas brillantes.
Resultados brillantes.**

Flash Technology
332 Nichol Mill Lane
Franklin, TN 37067-8203 USA

T +1 615 503 2000

T +1 888 313 5274

F +1 615 261 2600

flashtechnology.mx



ISO 9001:2015

D9000-SP Rev A

Datos y especificaciones sujetos a cambios sin notificación.

©2018 Flash Technology

Todos los derechos reservados.



SPX

SPX Corporation
**Global Industrial Equipment
& Global Manufacturing**

spx.com